

# JetViewMobile M043

---

## Multi-Display



- Brillante tageslichttaugliche Displays
- Schlankes, modernes Design
- Einkabelverbindung zur JCM-630
- PCAP integrierbar
- Montage auf VESA-/RAM-Halterung oder Einbaumontage

---

### Beschreibung

Die neue Monitorgeneration JVM-Mxxx zeichnet sich besonders durch brillante tageslichttaugliche Displays in modernem ansprechenden Design aus.

Als reine Monitore von 4,3 bis 10,1" sind die schlanken Geräte selbst bei engen Platzverhältnissen überall einbaubar.


Die zugehörige, leistungsfähige Steuerung JCM-630 nimmt nicht nur alle Verbindungen zur mobilen Maschine auf, sondern speist auch noch zwei Monitore über Einkabeltechnik mit Bedientechnologie.

Die JCM-630 ist dank Mehrkernprozessoren, der vier CAN-, LIN-, Gbit-Ethernet-Anschlüsse und der acht Kameraeingänge für sämtliche Bedienphilosophien heute und morgen gerüstet.

## Technische Daten

|                                    |                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Display                            | 4,3"-TFT, LED-Backlight                                                                                           |
| Auflösung                          | 480 x 272 Pixel                                                                                                   |
| Helligkeit                         | 800 cd/m2 (dimmbar)                                                                                               |
| Blickwinkel (h/v; u/d)             | 150°; 150°                                                                                                        |
| Kontrast                           | 300:1                                                                                                             |
| Bedienelemente                     | 1 PCAP-Touchscreen (Option)<br>4 Tasten, beleuchtet (Option)<br>1 Push-Encoder, beleuchtet (Option)               |
| Signalisierung                     | 1 Summer 85 db (Option)                                                                                           |
| Schnittstellen                     |                                                                                                                   |
| FPD-LINKII                         | 1 Display, Displayversorgung, CAN                                                                                 |
| CAN                                | 1 CANopen®; 125 kB/s bis 1 MB/s                                                                                   |
| Externe Tastatur, Push-Encoder,... | 10 ch. Matrix KeyBoard, Schalter, Push-Encoder (Option)                                                           |
| Programmierung                     | Via JCM-630 series<br>Grafik: JetViewSoft - Logik: IEC61131-3 STX                                                 |
| Betriebsspannungsbereich           | DC 8 ... 32 V                                                                                                     |
| Betriebs-/Lagertemperaturbereich   | -20 ... +65 °C/-30 ... +85 °C                                                                                     |
| Schutzart                          | Einbauvariante "open frame": frontseitig IP23/rückseitig IP20<br>Aufbauvariante: frontseitig IP54/rückseitig IP54 |
| Vibration                          | DIN EN 60068-2-64 Kat 2                                                                                           |
| Schock                             | DIN EN 60068-2-64 30g                                                                                             |
| Verpolschutz                       | Ja                                                                                                                |

## Maßzeichnung

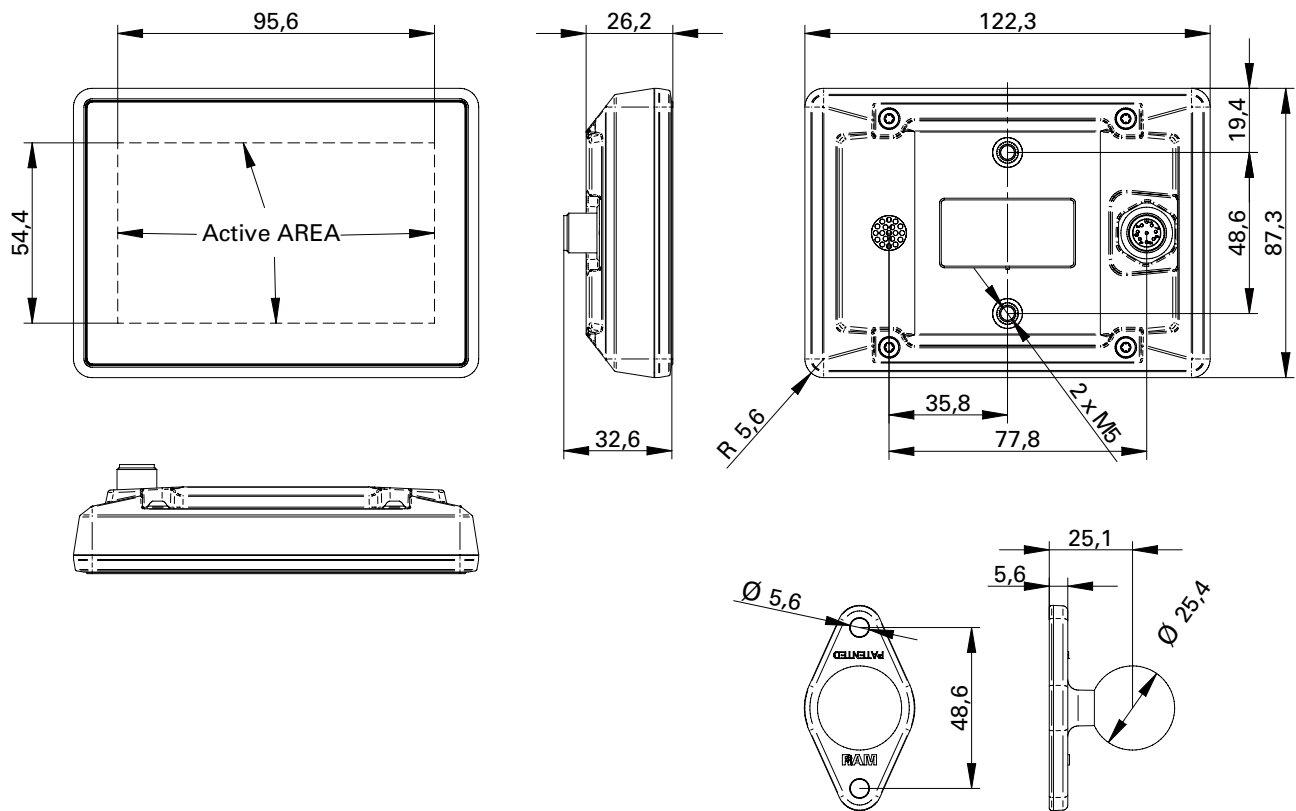

RAM-Mount-Adapter nicht im Lieferumfang enthalten.

---

**Bucher Automation AG**  
Gräterstraße 2  
71642 Ludwigsburg, Deutschland  
T +49 7141 2550 0  
[info@bucherautomation.com](mailto:info@bucherautomation.com)

Weitere Informationen und genaue Bestellungen erhalten Sie auf Anfrage.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.