

JetViewMobile MT101

Multi-Display



- Brillante tageslichttaugliche Displays
- Schlankes, modernes Design
- Einkabelverbindung zur JCM-630
- PCAP integrierbar
- Montage auf VESA-/RAM-Halterung oder Einbaumontage

Beschreibung

Die neue Monitorgeneration JVM-Mxxx zeichnet sich besonders durch brillante tageslichttaugliche Displays in modernem ansprechenden Design aus.

Als reine Monitore von 4,3 bis 10,1" sind die schlanken Geräte selbst bei engen Platzverhältnissen überall einbaubar.


Die zugehörige, leistungsfähige Steuerung JCM-630 nimmt nicht nur alle Verbindungen zur mobilen Maschine auf, sondern speist auch noch zwei Monitore über Einkabeltechnik mit Bedientechnologie.

Die JCM-630 ist dank Mehrkernprozessoren, der vier CAN-, LIN-, Gbit-Ethernet-Anschlüsse und der acht Kameraeingänge für sämtliche Bedienphilosophien heute und morgen gerüstet.

Technische Daten

Display	10,1"-TFT, LED-Backlight
Auflösung	1280 x 800 Pixel
Helligkeit	500 cd/m2 (dimmbar)
Blickwinkel (h/v; u/d)	160°; 160°
Kontrast	500:01:00
Bedienelemente	1 PCAP-Touchscreen (Option) 4 Tasten, beleuchtet (Option) 1 Push-Encoder, beleuchtet (Option)
Signalisierung	1 Summer 85 db (Option)
Schnittstellen	
FPD-LINKII	1 Display, Displayversorgung, CAN
CAN	1 CANopen®; 125 kB/s bis 1 MB/s
Externe Tastatur, Push-Encoder, ...	10 ch. Matrix KeyBoard, Schalter, Push-Encoder (Option)
Programmierung	Via JCM-630 Modellreihe Grafik: JetViewSoft - Logik: IEC61131-3 STX
Betriebsspannungsbereich	DC 8 ... 32 V
Betriebs-/Lagertemperaturbereich	-20 ... +65 °C/-30 ... +85 °C
Schutzart	Einbauvariante "open frame": frontseitig IP23/rückseitig IP20 Aufbauvariante: frontseitig IP54/rückseitig IP54
Vibration	DIN EN 60068-2-64 Kat 2
Schock	DIN EN 60068-2-64 30g
Verpolschutz	Ja

Maßzeichnung

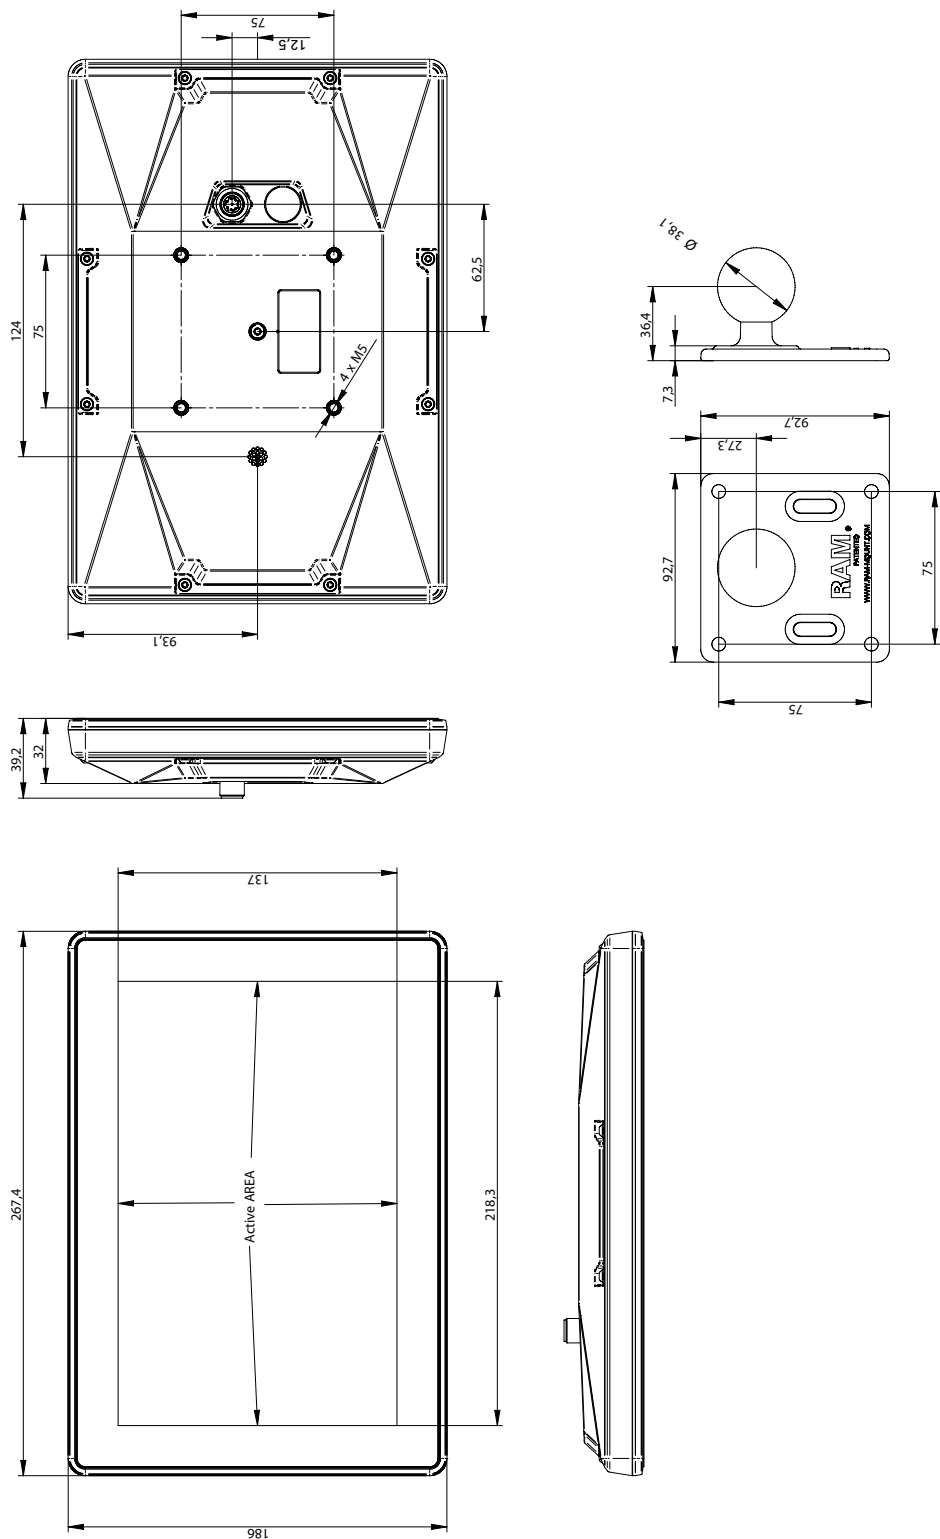

RAM Mount Adapter nicht im Lieferumfang enthalten.

Bucher Automation AG
Gräterstraße 2
71642 Ludwigsburg, Deutschland
T +49 7141 2550 0
info@bucherautomation.com

Weitere Informationen und genaue Bestellungen erhalten Sie auf Anfrage.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.