

JXM-CAM-E01

Systemkomponenten



- Hochauflösender FullHD-Bildsensor
- Ausgabe von bis zu fünf parallelen Videostreams
- Robustes Design für extreme Umgebungsbedingungen
- Einfache Konfiguration über WebGUI und Protokolle
- Nahtlose Integration durch vielfältige Schnittstellen

Beschreibung

Die JXM-CAM-E01 ist eine vielseitige Lösung zur Überwachung von Gefahrenbereichen und zur Optimierung von Arbeitsprozessen. Sie lässt sich nahtlos als Sensor in bestehende Bordcomputersysteme integrieren und liefert dank FullHD-Bildsensor hochauflösende Echtzeitbilder. Über eine WebGUI sowie gängige TCP-basierte Protokolle ist die Kamera komfortabel konfigurierbar und unterstützt umfangreiche Bildeinstellungen inkl-


sive Overlay-Funktionen sowie die Ausgabe von bis zu fünf Videostreams im H.264- oder MJPEG-Format. Durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibrationen, extremen Temperaturen und Nässe eignet sie sich zuverlässig für anspruchsvolle Einsatzbedingungen und bietet damit eine flexible Basis für unterschiedlichste Anwendungen.

Technische Daten


Auflösung	1920x1080 Pixel
Videoformate	H.264, MJPEG
Anzahl Videostreams	Bis zu 5 gleichzeitig
Bildwinkel	130°
Schnittstelle	Single-Pair-Ethernet (T1)
Temperaturbereich	-40 °C ... +95 °C
Protokolle	RTP/RTSP, TCP/UDP, HTTP, REST API, ISO17215
Spannungsversorgung	DC 9 ... 60 V
Konfiguration	WebGUI
Steckverbinder	A-Coded
Schutzart	IP69K
Schockfestigkeit	Bis 50 g

Steckerbelegung

Power	1	2	1
TX/RX +	2		
GND	3		
TX/RX -	4	3	4



Anwendungsbeispiel

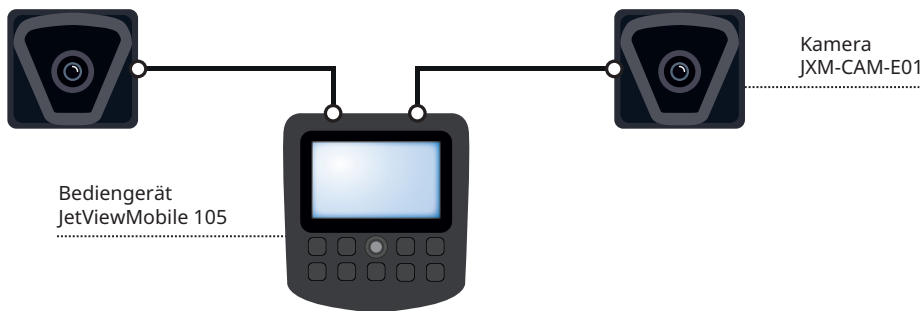

Bucher Automation AG
Thomas-Alva-Edison-Ring 10
71672 Marbach am Neckar, Deutschland
T +49 7141 2550 0
info@bucherautomation.com

Weitere Informationen und genaue Bestellangaben erhalten Sie auf Anfrage.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.