

# JetViewMobile MKT101

---

## Multi-Display



- Brillante tageslichttaugliche Displays
- Schlankes, modernes Design
- Tastenmodule 3-seitig anordenbar, für bis zu 24 Tasten, kundenspezifisch bedruckbar
- Einkabelverbindung zur JCM-630
- PCAP integrierbar
- Montage auf VESA-/RAM-Halterung oder Einbaumontage

---

### Beschreibung

Die neue Monitorgeneration JVM-Mxxx zeichnet sich besonders durch brillante tageslichttaugliche Displays in modernem ansprechenden Design aus. Dank der Tastenmodule für bis zu 24 Tasten können Funktionen direkt angewählt werden. Dies ermöglicht moderne, intuitive Bedienkonzepte aus Touchfunktion und direkten Bedienungen.

Als reine Monitore von 4,3 bis 10,1" sind die schlanken Geräte selbst bei engen Platzverhältnissen überall einbaubar.


Die zugehörige, leistungsfähige Steuerung JCM-630 nimmt nicht nur alle Verbindungen zur mobilen Maschine auf, sondern speist auch noch zwei Monitore über Einkabeltechnik mit Bedientechnologie.

Die JCM-630 ist dank Mehrkernprozessoren, der vier CAN-, LIN-, Gbit-Ethernet-Anschlüsse und der acht Kameraeingänge für sämtliche Bedienphilosophien heute und morgen gerüstet.

## Technische Daten

|                                    |                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Display                            | 10,1"-TFT, LED-Backlight                                |
| Auflösung                          | 1280 x 800 Pixel                                        |
| Helligkeit                         | 500 cd/m2 (dimmbar)                                     |
| Blickwinkel (h/v; u/d)             | 160°; 160°                                              |
| Kontrast                           | 500:01:00                                               |
| Bedienelemente                     | 1 PCAP-Touchscreen                                      |
|                                    | 24 Tasten (Option), mit Signal-LED                      |
|                                    | 1 Push-Encoder, beleuchtet (Option)                     |
| Signalisierung                     | 1 Summer >75 db (Option)                                |
| Schnittstellen                     |                                                         |
| FPD-LINKII                         | 1 Display, Displayversorgung, CAN                       |
| CAN                                | 1 CANopen®; 125 kB/s bis 1 MB/s                         |
| Externe Tastatur, Push-Encoder,... | 10 ch. Matrix KeyBoard, Schalter, Push-Encoder (Option) |
| Programmierung                     | Via JCM-630 series                                      |
|                                    | Grafik: JetViewSoft - Logik: IEC61131-3 STX             |
| Betriebsspannungsbereich           | DC 8 ... 32 V                                           |
| Betriebs-/Lagertemperaturbereich   | -20 ... +65 °C/-30 ... +85 °C                           |
| Schutzart                          | Aufbauvariante: frontseitig IP54/rückseitig IP54        |
| Vibration                          | DIN EN 60068-2-64 Kat 2                                 |
| Schock                             | DIN EN 60068-2-64 30g                                   |
| Verpolschutz                       | Ja                                                      |

Maßzeichnung

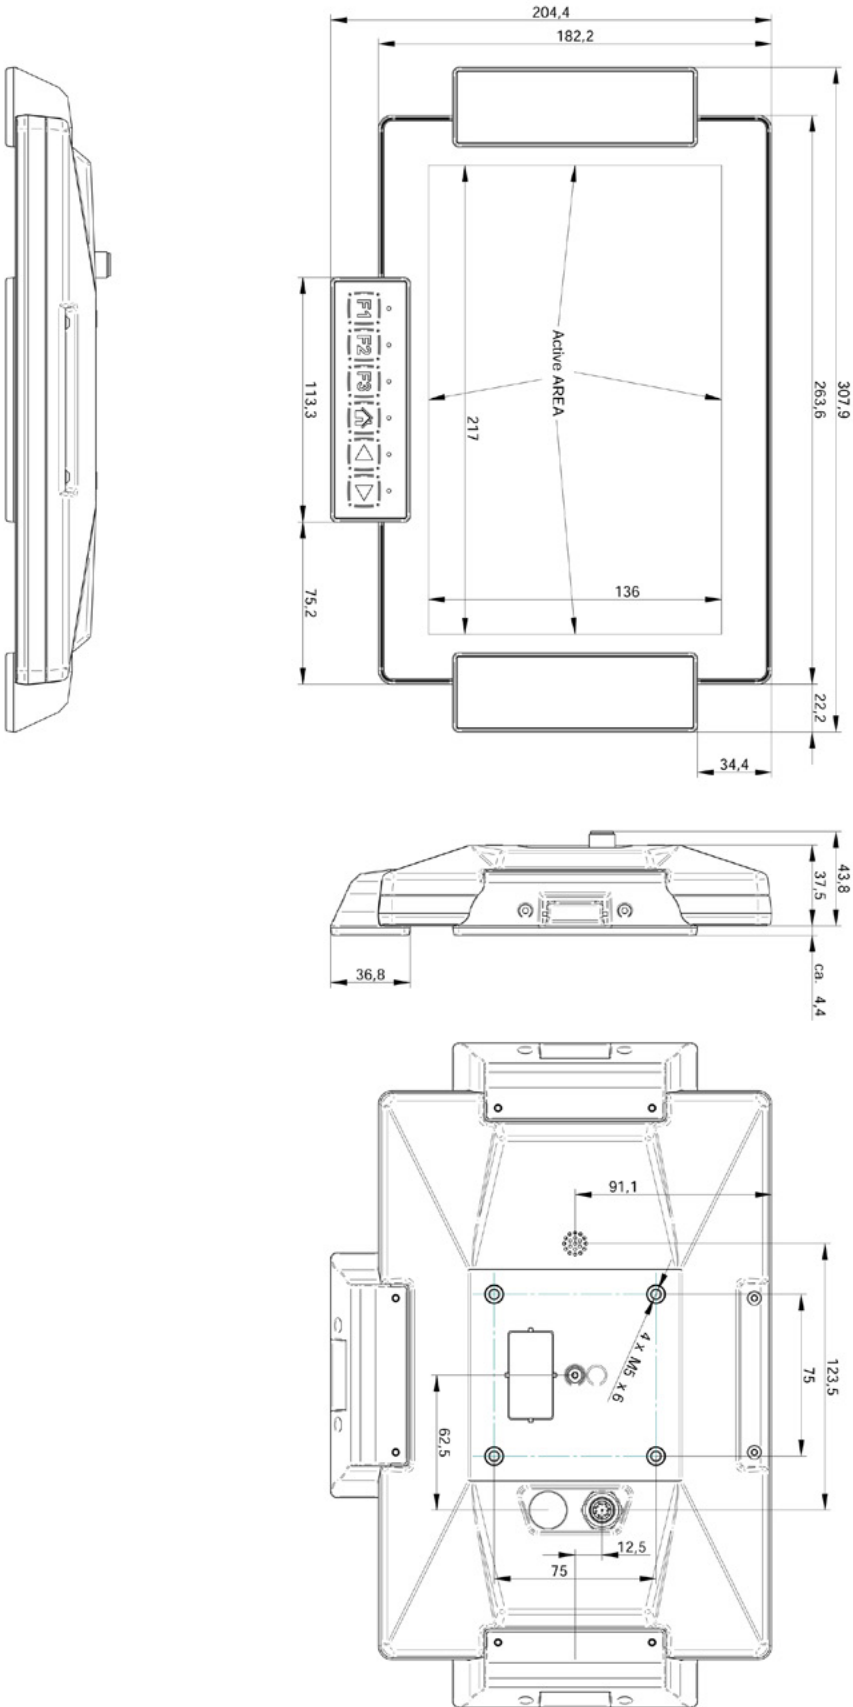

---

**Bucher Automation AG**  
Gräterstraße 2  
71642 Ludwigsburg, Deutschland  
T +49 7141 2550 0  
[info@bucherautomation.com](mailto:info@bucherautomation.com)

Weitere Informationen und genaue Bestellungen erhalten Sie auf Anfrage.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.